


План 2-го этажа.

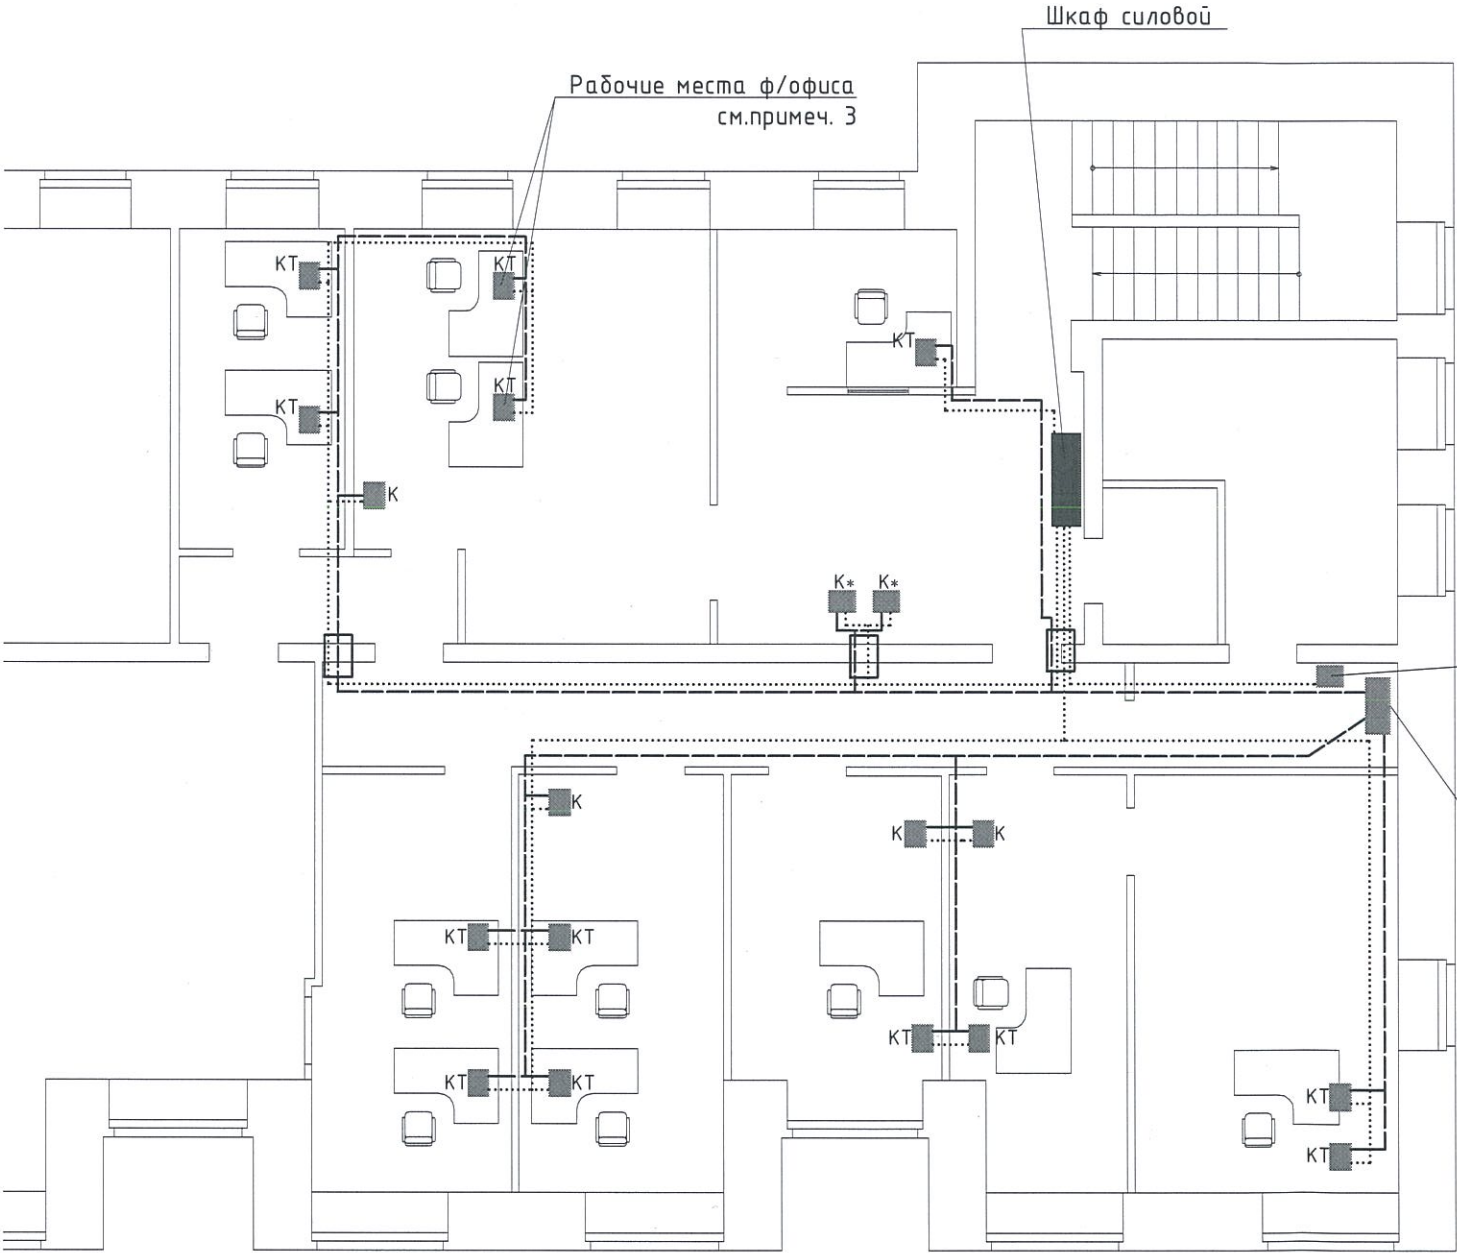

Условные обозначения:

- Кабели слаботочные
- Кабели силовые (220В)
- КТ Рабочее место в составе (розетка телефонная - 1шт., розетка компьютерная - 1шт., розетка силовая - 3шт.)
- К Рабочее место в составе (розетка компьютерная - 1 шт., розетка силовая - 2шт.), для сетевого оборудования
- Отверстие в стене

- Примечания:
- 1. Прокладку магистральных кабель-каналов выполнить на отм.2,4 м
 - 2. Розеточные модули со знаком * установить на отм.2,4 м
 - 3. Все остальные розеточные модули СКС установить в установленные ранее кабель-каналы (Еfarel) 75х20 на высоте 300 над полом.
 - 4. Розеточные модули во фронт/офисе установить на поверхностях траверс столов
 - 5. Для питания оборудования комм.шкафа СКС установить 8 розеток.

						Приложение №1			
						к ТУ на монтаж структурированной кабельной системы (СКС)			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СКС в здании Мамско-Чуйского отделения	Стадия	Лист	Листов
Разработал:	Тарков А.В.						ТУ		1
Проверил:	Борисов М.П.					План 2-го этажа. Схема расстановки рабочих мест	ООО "Иркутскэнергосбыт"		
Утверждаю:	Герасименко О.Н.								